

CE	Leistungserklärung gemäß EU Bauproduktenverordnung 305/2011					
	1	Ahorn	Massivholz-Parkett-Elemente mit Nut und Feder		EN 14342 EN 13226	
	2	Holzfußboden für den trockenen Innenbereich zur Verlegung mit oder ohne unterseitigen Luftspalt				
	3	Hegener-Hachmann GmbH & Co. KG, Gut Hanxleden, 57392 Schmallenberg				
4	Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit nach System			3		
5	Erklärte Leistungseigenschaften / Wesentliche Merkmale:					
	Dicke	15 mm	19 mm	EN 14342:2013		
	Brandverhalten:	C _{fi} - s1		EN 14342:2013 Tab. 1 (CWFT)		
	Emission Formaldehyd:	E1		EN 14342:2013, 4.3.1 (CWFT)		
	Gehalt von Pentachlorphenol (PCP):	< 5 x 10 ⁻⁶ⁿ (5 ppm)		EN 14342:2013, 4.3.2 (CWFT)		
	Bruchfestigkeit: Stützweite:	7,5 kN 500 mm	8,7 kN 500 mm	EN 14342:2013 / EN 1533:2010		
	Gleitwiderstand:	R-Klasse 10		DIN 51130:2014		
	Wärmedurchlasswiderstand:	0,08 m ² K/W	0,10 m ² K/W	EN 14342:2013 Tab. 2 (CWFT)		
	Biologische Dauerhaftigkeit:	Klasse 1		EN 14342:2013, ZA.1 / EN 335 und EN 350-2		

Die Leistung des Produkts gemäß Nr. 1 und 2 entspricht den Leistungseigenschaften nach Nr. 5.
Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller bzw. Importeur unter Nr. 3.

Die Erstprüfung der nicht gemäß EN 14342 CWFT deklarierten Leistungseigenschaften wurde im Auftrag des Herstellers durchgeführt von:

MPA Eberswalde, Materialprüfanstalt Brandenburg GmbH / EC notified 0763


Dazu liegt folgender Prüfbericht vor:

31/19/3703/01 (Bruchfestigkeit, Gleitwiderstand) vom 12.12.2019

Gezeichnet im Namen des Herstellers:

Hubertus Hegener-Hachmann, Geschäftsführer

Schmallenberg den 01.03.2021

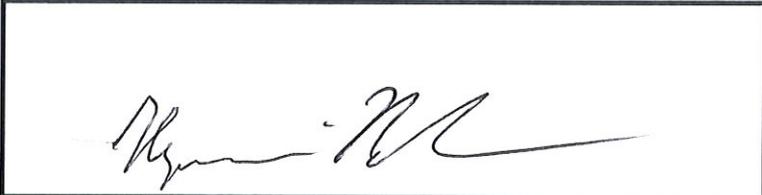

Stempel / Unterschrift

Hegener-Hachmann GmbH & Co. KG

Holzhandlung - Hobelware

Gut Hanxleden

57392 Schmallenberg

Tel: 02971/96196-0

Fax: 02971/96196-25